



REGARDS DE VISITE

RESO Ø 1000 ÉTANCHES





Forte de plus de **50 ans d'expérience** dans les produits en béton pour l'univers TP, Sobemo vous propose une gamme complète de regards de visite étanches verrouillables Ø 1000 mm ultra-performants.

> RESO : LA GAMME REGARDS ÉTANCHES SOBEMO



ÉLÉMENTS DE FOND



ÉLÉMENTS DROITS
INTERMÉDIAIRES



TÊTES ET DALLES
RÉDUCTRICES



CERTIFICATION

La gamme de regards de visite étanches RESO est entièrement conforme à la norme NF P16-346-2 et NF-EN 1917. Les produits sont contrôlés à la fois par Sobemo, le Cerib et le CSTB, afin d'en garantir la qualité et la durabilité.

Retrouvez nos certifications sur www.cerib.com.

Choisir la gamme RESO c'est donc s'assurer :

- > D'une **haute résistance** à la compression
- > D'une **régularité géométrique**
- > D'une **étanchéité certifiée durable**





SIMPLICITÉ


- De nombreuses références en stock (variétés d'angles, hauteurs de cunettes), pour optimiser la mise en œuvre des chantiers de vos clients.
- Les cunettes Sobemo sont **compatibles** avec plusieurs types de tuyaux (fonte, PVC, polypropylène, grès).




SUR-MESURE¹




Sobemo vous aide à adapter votre produit à une configuration sur-mesure avec son nouvel atelier d'usinage.

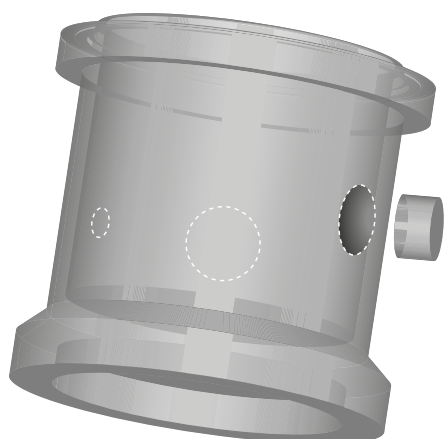

RAJOUT
D'ENTRÉE/SORTIE

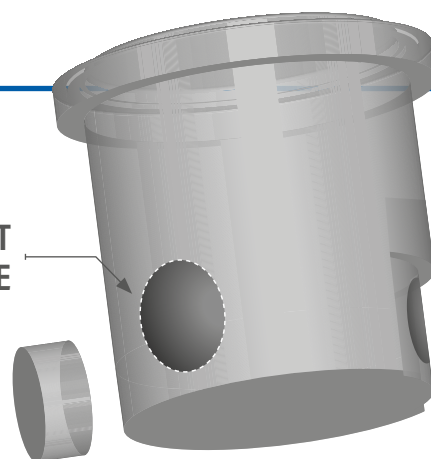

PIQUAGE DE
DIFFÉRENTS DIAMÈTRES

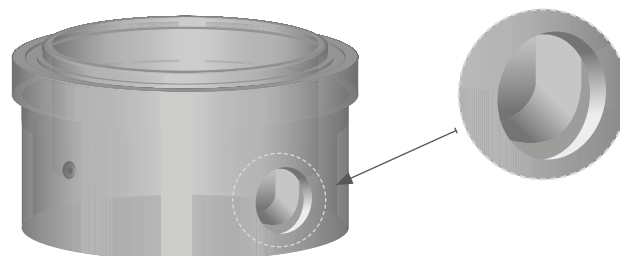

ADAPTATION
DES EMBOÎTEMENTS/GORGES





LES PLUS DE LA GAMME RESO

Un système étanche éprouvé faisant de la gamme RESO la solution la plus fiable et performante du marché de l'assainissement.

VERROUILLAGE ÉTANCHE

- Système breveté du verrouillage par étriers de bridage
- Stabilité des éléments quelle que soit l'inclinaison du regard
- Étanchéité assurée dans le temps

EMBOÎTEMENT


- Emboîtement plus épais pour une étanchéité optimale
- Qualité de finition pour un assemblage simple et précis
- Excellente résistance même après montage

JOINTS D'ENTRÉE/SORTIE (Forsheda 910)

- Joints élastomère haut de gamme
- Structure en triple lèvres
- Tolérance angulaire jusqu'à 10°
- Adaptabilité à toutes les configurations de chantier



Joint triple lèvres

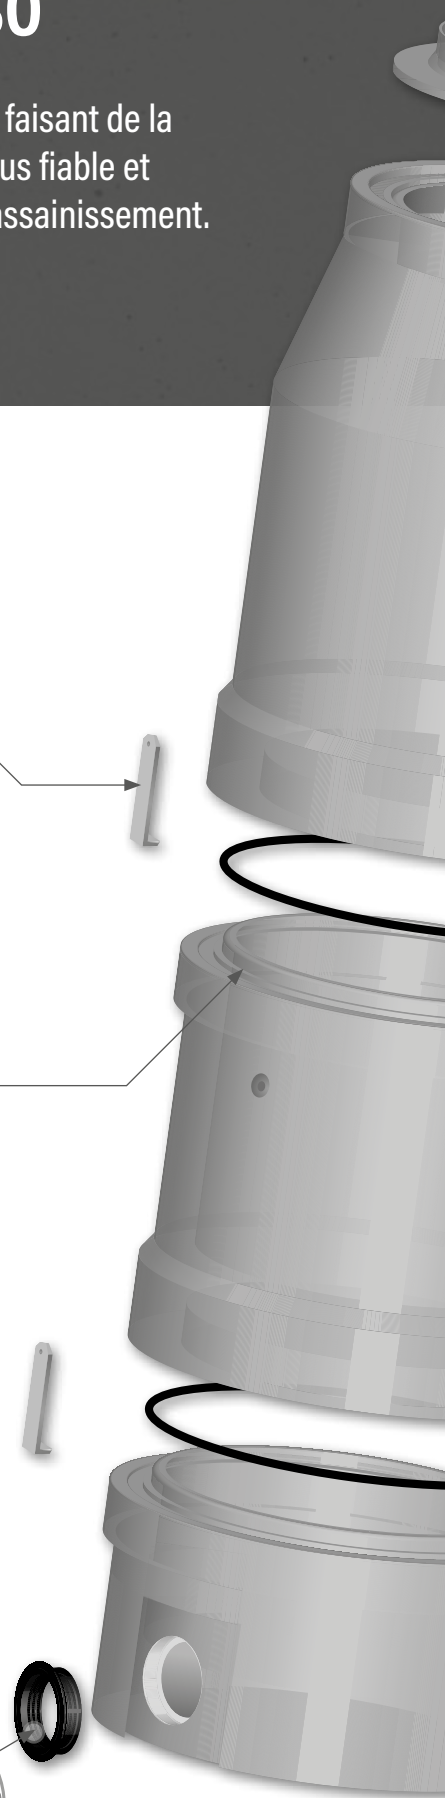



FABRIQUÉ EN FRANCE

Une production locale
et régionale pour une
proximité avec vos chantiers.



KIT DE MONTAGE COMPLET

Inclus dans chaque cunette, comprenant :
les joints inter-éléments,
les étriers et les boulons

DÉMOULAGE DIFFÉRÉ

Garantie d'une qualité optimale
Meilleure finition du béton

JOINTS INTER-ÉLÉMENTS (Forsheda)

- Joints auto-lubrifiés
- Réduction des efforts d'emboîtement (suppression des frictions entre béton et caoutchouc)
- Simplicité d'assemblage
- Gain de temps durant la pose
- Garantie d'étanchéité optimale

ANCRES DE LEVAGE

- 2 ancrs Artéon 2,5 T
- Manutention facilitée
- Sécurité optimale



RÉFÉRENCES DE LA GAMME RESO



Fond HT600
Multidirectionnel

ÉLÉMENTS DE FOND AVEC BANQUETTE

Borgne 180°	Droit 180°	168,5°	157,5°	135°	112,5°	90°
Y 45° Droite	Y 45° Gauche	Y 60°	Y 90°	T 180°	W 45°	Multidirectionnel

Sortie	Ø 200		Ø 250		Ø 300			Ø 400	Ø 500
Type de tuyaux	PVC Fonte Grès		PVC Fonte	Grès	PVC Fonte		Grès	PVC Fonte Grès	PVC Fonte Grès
Hauteur	600	1000	600	600	600	1000	1000	750	1000
180°	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
168,5°	✓	✓							
157,5°	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
135°	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
112,5°	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
90°	✓	✓	✓	✓		✓*	✓*	✓	
Y 45° D	✓								
Y 45° G	✓								
Y 60°	✓								
Y 90°	✓	✓							
T 180°	✓	✓				✓	✓	✓	
W 45°	✓								
Borgne	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
Multi	✓	✓	✓						

* Produits seulement titulaires de la conformité CE

ÉLÉMENTS À FOND PLAT À CAROTTER

Ø de carottage titulaires de la marque « NF Assainissement » avec joints glissants talon lèvres			
	Ø Tuyau	Ht 600	Ht 1000
PVC	160	✓	✓
	200	✓	✓
	250	✓	✓
	315	✓	✓
	400		✓
	500		✓*
FONTE	150	✓	✓
	200	✓	✓
	250	✓	✓
	300	✓	✓
	400		✓
	500		✓*
GRÈS	200	✓	✓
	250	✓	✓
	300		✓
	400		✓*

ÉLÉMENT DROIT INTERMÉDIAIRE

- 1 hauteur d'élément intermédiaire : 1000 mm



Tête HT 850mm

DALLES ET TÊTES RÉDUCTRICES




- 3 dalles réductrices : 250, 400 et 500 mm
- 7 têtes réductrices : de 700 à 1600 mm (tous les 150 mm)

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ


- 1 seule référence de joints inter-élément
- 14 références de joints d'entrée/sortie, de différents diamètres, compatibles avec les tuyaux en fonte, PVC, grès et polypropylène



CONSEILS DE POSE

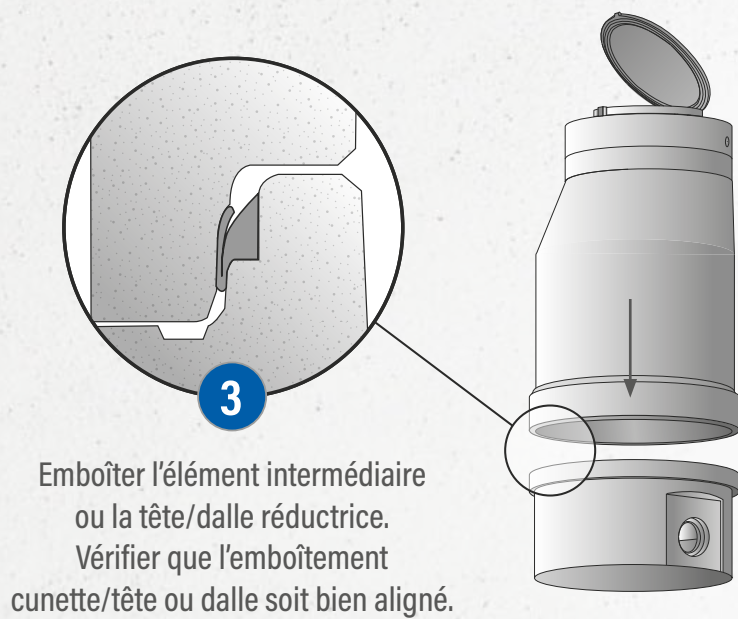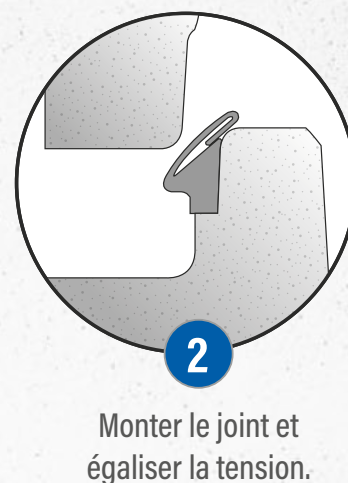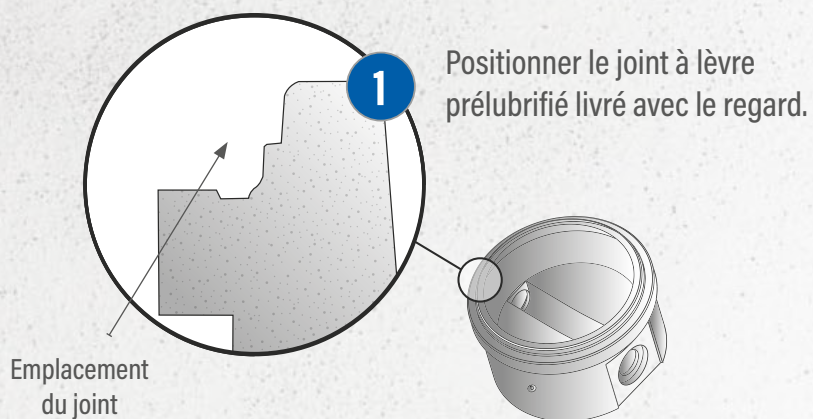

Mettre en place les 3 étriers de maintien et les boulonner (3 étriers et 3 boulons fournis).

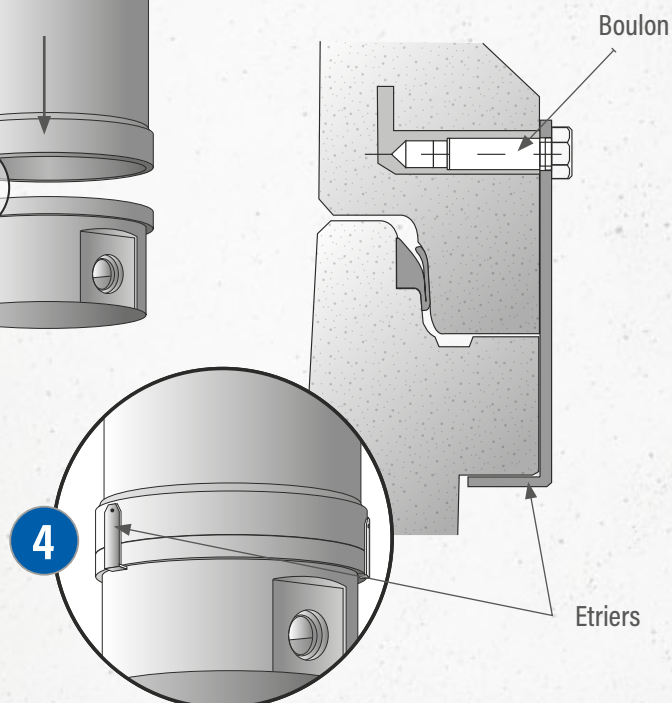



Z.I. La Caronnière
73800 MONTMÉLIAN
Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

Z.I. de Font-Ratel
18 rue du Drac
38640 CLAIX
Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

230 Chemin du Clou
La Gare
71470 ROMENAY
Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

121 Chemin
de la Bauche-Rathier
39800 MONTOLIÉ
Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

ZAC des Littes
19 rue Bernard Barot - Dallet
63111 MUR-SUR-ALLIER
Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30