
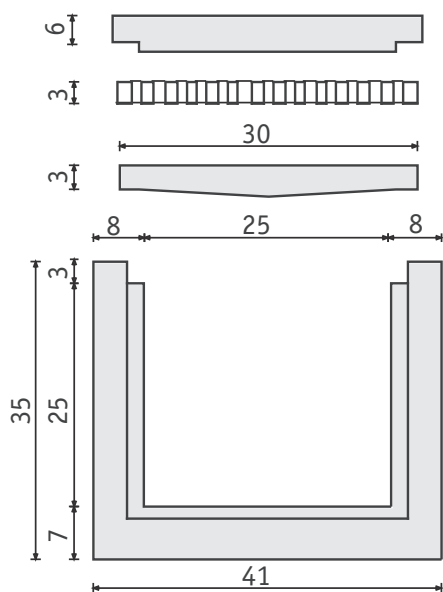
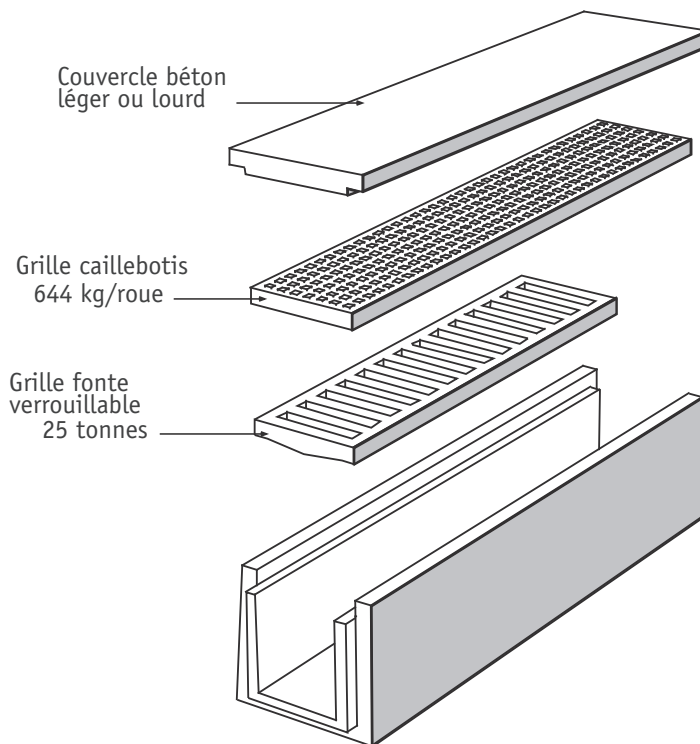


CANIVEAU HYDRAULIQUE 25x25

Pour grille de 300

Caniveau à grille pour drainage de parkings, cours, places, sols industriels, stations de lavage, etc.

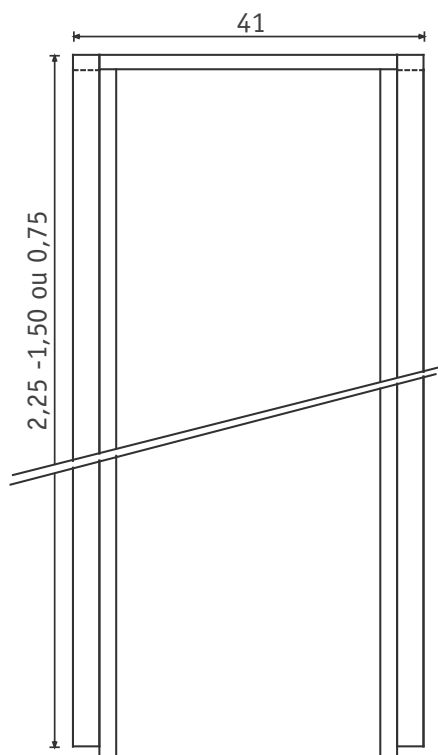

CODE	LIBELLÉ	HAU-TEUR	LON-GUEUR	POIDS
40051	Grille caillebotis galva.	3 cm	100 cm	6 kg
52462	Grille fonte verrouillable (charge 250 KN)	3 cm	75 cm	22 kg
13721	Couvercle passage piéton	6 cm	100 cm	57 kg
13722	Couvercle lourd	6 cm	100 cm	58 kg
13830	Caniveau 2,25m	25 cm	225 cm	366 kg
13835	Caniveau 2,25m avec feuillures galvanisées			
13831	Caniveau 1,50m	25 cm	150 cm	244 kg
13836	Caniveau 1,50m avec feuillures galvanisées			
13832	Caniveau 0,75m	25 cm	75 cm	122 kg
13837	Caniveau 0,75m avec feuillures galvanisées			

Par son procédé de fabrication parois et fonds lisses, parfait alignement des éléments entre eux, ce caniveaux offre un haut coefficient d'écoulement, ce qui permet de réduire sensiblement la profondeur utile du caniveau.

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Septembre 2015

MONTMÉLIAN (73)

Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

CLAIX (38)

Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

ROMENAY (71)

Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

MONTHOLIER (39)

Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

MUR-SUR-ALLIER (63)

Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30