


REGARDS ÉTANCHES Ø 1000

Ht 1000 sortie 500 PVC/Fonte/Grès



CE - NF EN 1917 - NF P 16-346-2

Ces éléments de fond à banquette et à cunette sont brevetés et titulaires du droit d'usage de la marque "NF Assainissement".

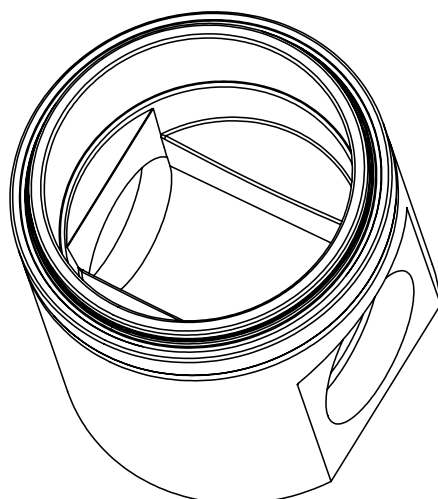

Manutention
par 2 ancrs de 2,5 T

Profil standard
joint auto-lubrifié
Forsheda F 119

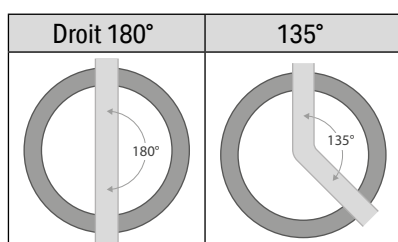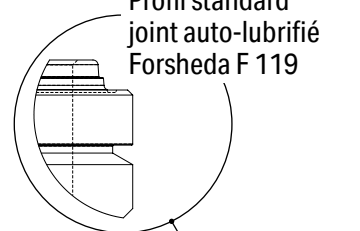


**TUYAUX
PVC**

Fil d'eau adapté pour tuyaux CR8.
Pour tuyaux CR16 ou autres,
nous consulter.

**TUYAUX
GRÈS**

Branchement Trou béton de diamètre
654 mm pour tuyau Grès C160 de diamètre
extérieur 603 mm à 615 mm avec le joint
Forsheda Ø675x32.
-- OU --
Branchement Trou béton de diamètre
624 mm pour tuyau Grès C120 de diamètre
extérieur 575 mm à 587 mm avec le joint
Forsheda Ø644x32.
**Attention à bien contrôler le diamètre
extérieur du tuyau Grès.**

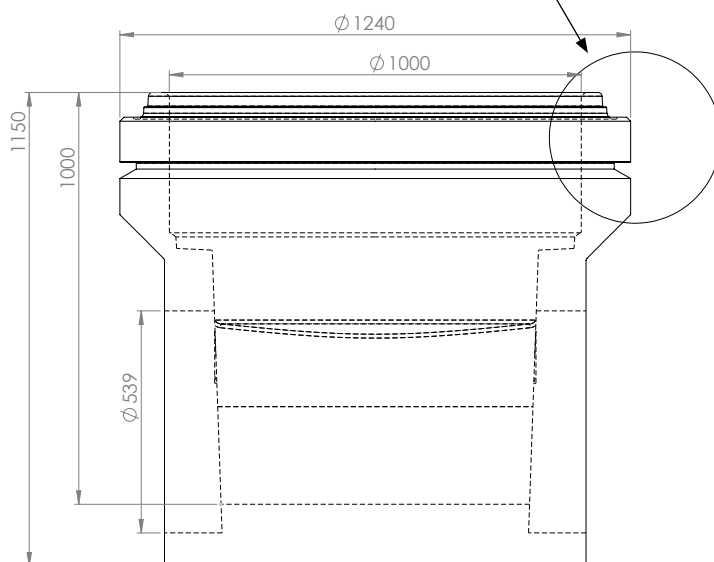

Direction	Code (PVC)	Code (Fonte)	Code (Grès C160)	Code (Grès C120)	Hauteur utile	Poids
Droit 180°	10560	10550	10580	10590	100 cm	1150 kg
135°	10562	10552	10582	10592	100 cm	1150 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Juillet 2026

MONTMÉLIAN (73)

Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

CLAIX (38)

Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

ROMENAY (71)

Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

MONTHOLIER (39)

Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

MUR-SUR-ALLIER (63)

Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30