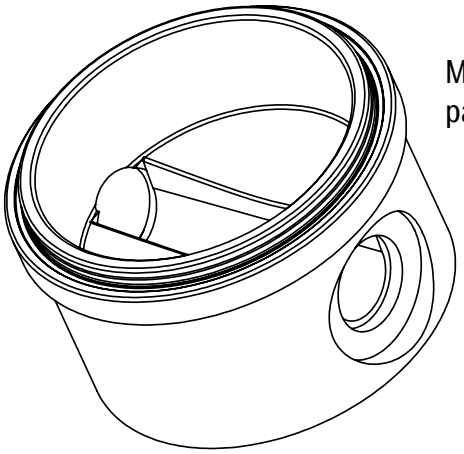
SOBEMO
Société des Bétons de Montmélian

REGARDS ÉTANCHES Ø 1000
Ht 600 sortie 250 PVC/Fonte/Grès
CE - NF EN 1917 - NF P 16-346-2


Ces éléments de fond à banquette et à cunette sont brevetés et titulaires du droit d'usage de la marque "NF Assainissement".

CERTIFIÉ PAR CERIB
NF
ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT SANS PRESSION


Retrouvez nos certifications sur
WWW.CERIB.COM










Manutention
par 2 ancres de 2,5 T



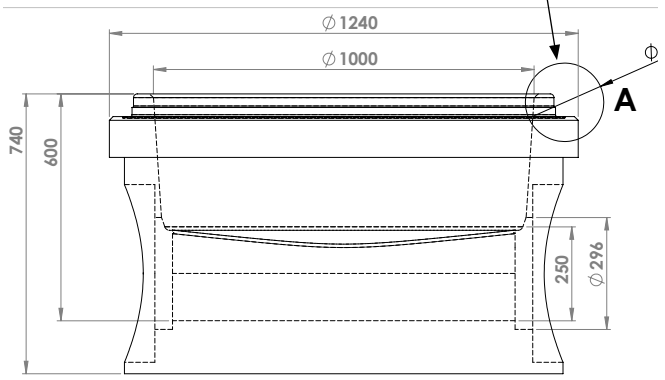Profil standard
joint auto-lubrifié
Forsheda F 119



Borgne 180°	Droit 180°
	
157,5°	135°
	
112,5°	Angle 90°
	
Multidirectionnel	
	

TUYAUX PVC

Fil d'eau adapté pour tuyaux CR8.
Pour tuyaux CR16 ou autres, nous consulter.

TUYAUX GRÈS

Branchement Trou béton de diamètre 344 mm pour tuyau Grès C160 de diamètre extérieur 295 mm à 306 mm avec le joint Forsheda Ø351x32.
Attention à bien contrôler le diamètre extérieur du tuyau Grès.

Direction	Code (PVC)	Code (Fonte)	Code (Grès)	Hauteur utile	Poids
Borgne 180°	10668	10658	10758	60 cm	970 kg
Droit 180°	10660	10650	10750	60 cm	970 kg
157,5°	10661	10651	10751	60 cm	970 kg
135°	10662	10652	10752	60 cm	970 kg
112,5°	10663	10653	10753	60 cm	970 kg
90°	10664	10654	10754	60 cm	970 kg
Multidirectionnel	10665	10655	X	60 cm	970 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Juillet 2026

MONTMÉLIAN (73)
Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

CLAIX (38)
Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

ROMENAY (71)
Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

MONTHOLIER (39)
Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

MUR-SUR-ALLIER (63)
Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30