
SOBEMO
Société des Bétons de Montmélian

REGARDS ÉTANCHES Ø 1000
Ht 750 sortie 400 PVC/Fonte/Grès
CE - NF EN 1917 - NF P 16-346-2


Ces éléments de fond à banquette et à cunette sont brevetés et titulaires du droit d'usage de la marque "NF Assainissement".

CERTIFIÉ PAR CERIB
NF
ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT SANS PRESSION


Retrouvez nos certifications sur
WWW.CERIB.COM

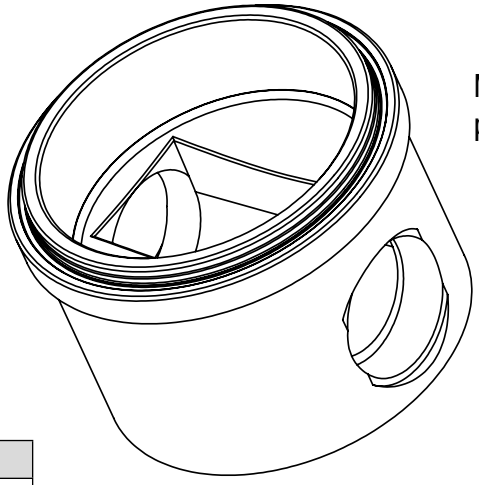


Manutention
par 2 ancres de 2,5 T



Profil standard
joint auto-lubrifié
Forsheda F 119

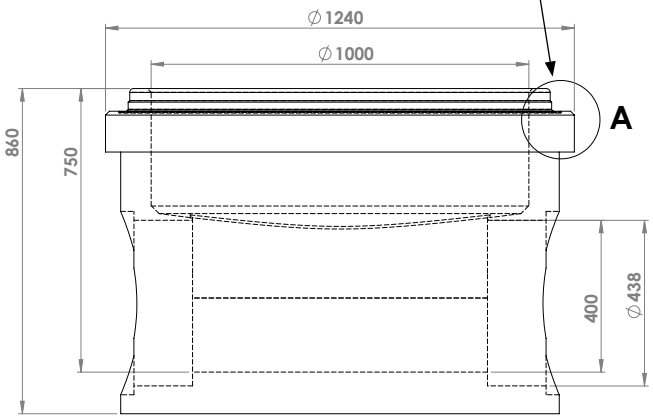

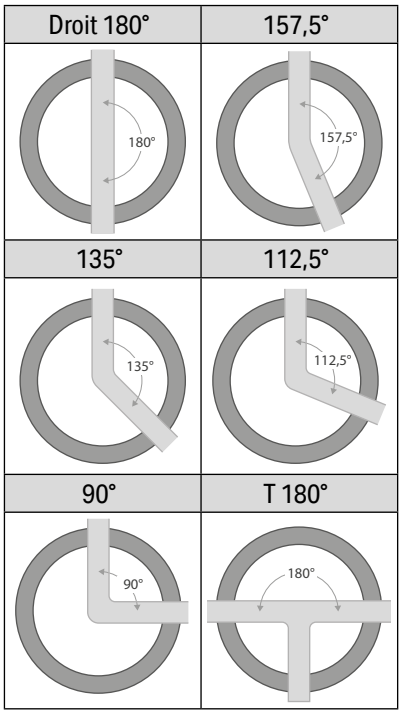

Direction	Code (PVC)	Code (Fonte)	Code (Grès*)	Hauteur utile	Poids
Droit 180°	10460	10450	10480	75 cm	1150 kg
157,5°	10461	10451	10481	75 cm	1150 kg
135°	10462	10452	10482	75 cm	1150 kg
112,5°	10463	10453	10483	75 cm	1150 kg
90°	10464	10454	10484	75 cm	1150 kg
T 180°	10467	10457	10487	75 cm	1150 kg

TUYAUX PVC

Fil d'eau adapté pour tuyaux CR8.
Pour tuyaux CR16 ou autres, nous consulter.

TUYAUX GRÈS

Branchement Trou béton de diamètre 527 mm pour tuyau Grès C160 de diamètre extérieur 481 mm à 491 mm avec le joint Forsheda Ø544x32.
Attention à bien contrôler le diamètre extérieur du tuyau Grès.

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Juillet 2026

MONTMÉLIAN (73)
Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

CLAIX (38)
Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

ROMENAY (71)
Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

MONTHOLIER (39)
Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

MUR-SUR-ALLIER (63)
Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30