

SOBEMO
Société des Bétons de Montmélian

CANIVEAU HYDRAULIQUE 16x15

Pour grille et couvercle de 200 - CE - EN 1433

Caniveau à grille pour récupération et évacuation des eaux pluviales de parkings et cours, garages individuels, cours privées, etc.

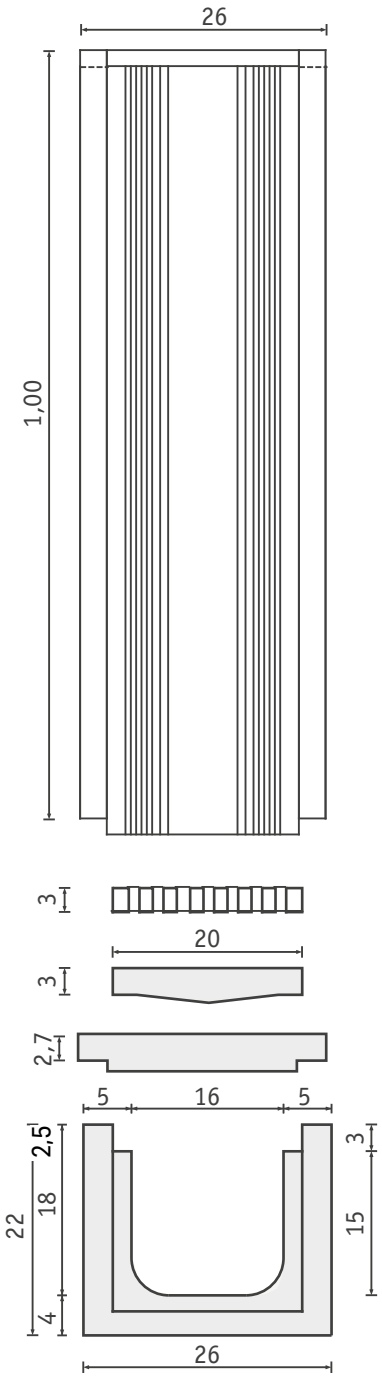

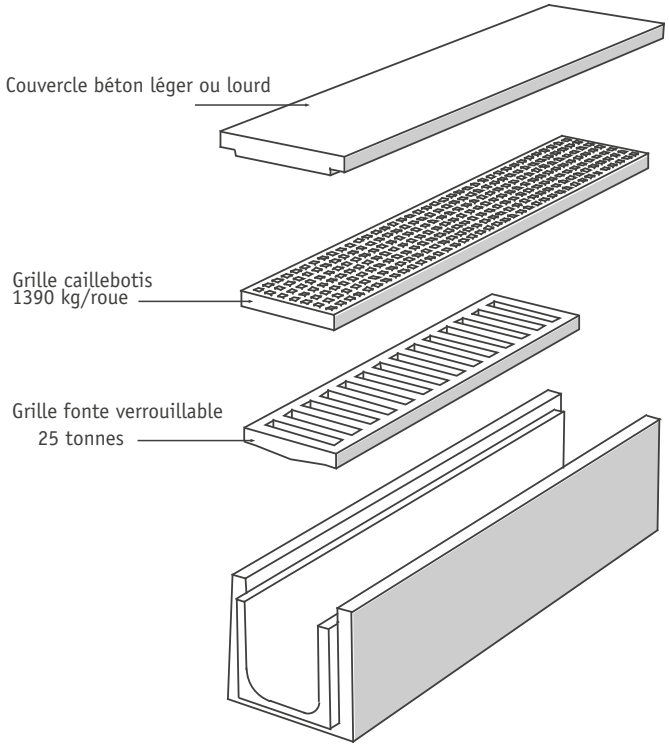

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	LONGUEUR	POIDS
40050	Grille caillebotis galvanisée	3 cm	100 cm	5 kg
52460	Grille fonte verrouillable (charge 250 KN)	3 cm	75 cm	13 kg
13716	Couvercle passage piéton (sous trottoir)	2,5 cm	100 cm	21 kg
13717	Couvercle lourd (sous remblai 1 mètre)	9 cm	100 cm	64 kg
13820	Caniveau hydraulique	15 cm	100 cm	62 kg
13825	Caniveau hydraulique avec feuillures galvanisée	15 cm	100 cm	62 kg

Par son procédé de fabrication parois et fonds lisses, parfait alignement des éléments entre eux, ce caniveaux offre un haut coefficient d'écoulement, ce qui permet de réduire sensiblement la profondeur utile du caniveau.

Pour être conforme au CE - EN 1433, le caniveau béton doit être équipé de sa grille.

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Février 2013

MONTMÉLIAN (73)	CLAIX (38)	ROMENAY (71)	MONTHOLIER (39)	MUR-SUR-ALLIER (63)
Tél. 04 79 84 11 69	Tél. 04 76 98 00 74	Tél. 03 85 40 34 87	Tél. 03 84 37 50 49	Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 79 65 26 12	Fax 04 76 98 97 13	Fax 03 85 40 38 94	Fax 03 84 37 58 34	Fax 04 73 69 82 30