
SOBEMO
Société des Bétons de Montmélian

CUNETTES Ø 800

CE - EN 1917


NOTA : l'étanchéité est obtenue au niveau des tuyaux d'entrée-sortie par un joint souple type FORSHEDA F910 multimatériaux. L'étanchéité est obtenue au niveau des éléments verticaux par un joint type Butyl, de section carrée 21x21.

Cunette à fond plat

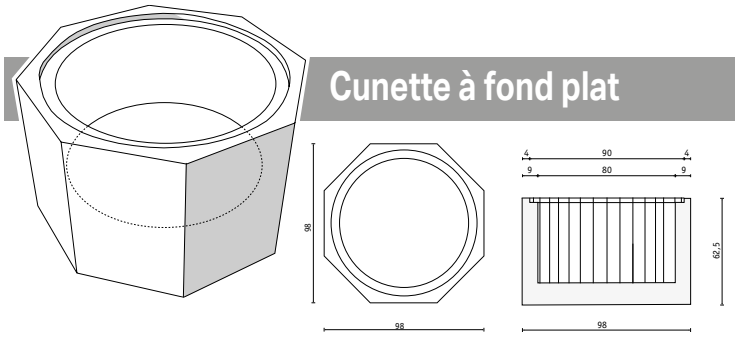


CODE	UTILISATION	HAUTEUR Int./Ext.	POIDS
1160	-	46/62,5 cm	683 kg

Cunette à fond plat 135°

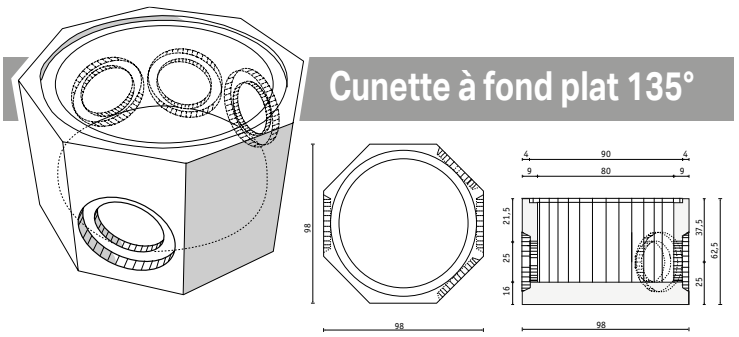


CODE	UTILISATION	HAUTEUR Int./Ext.	POIDS
1141	Pour tuyaux fonte et PVC Ø 200	46/62,5 cm	617 kg

Cunette à fond plat 90°

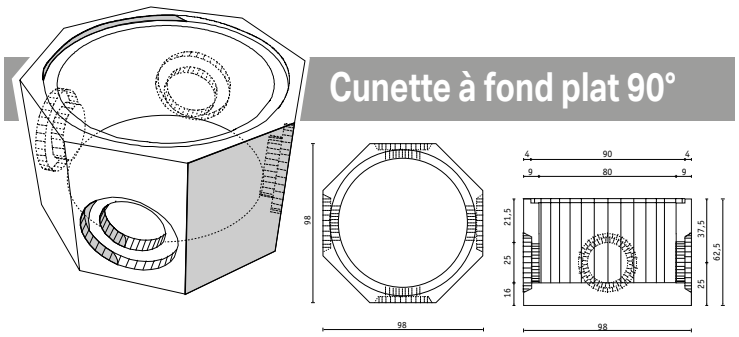


CODE	UTILISATION	HAUTEUR Int./Ext.	POIDS
1151	Pour tuyaux fonte et PVC Ø 200	46/62,5 cm	642 kg

Cunette 135°

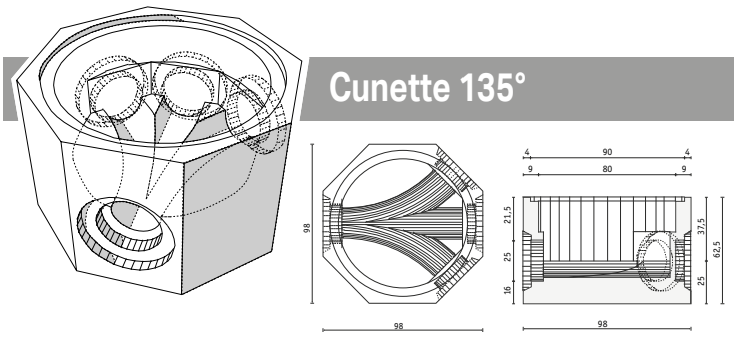


CODE	UTILISATION	HAUTEUR Int./Ext.	POIDS
1120	Pour tuyaux fonte Ø 150 et PVC Ø 160	46/62,5 cm	687 kg
1121	Pour tuyaux fonte et PVC Ø 200	46/62,5 cm	672 kg

Cunette 90°

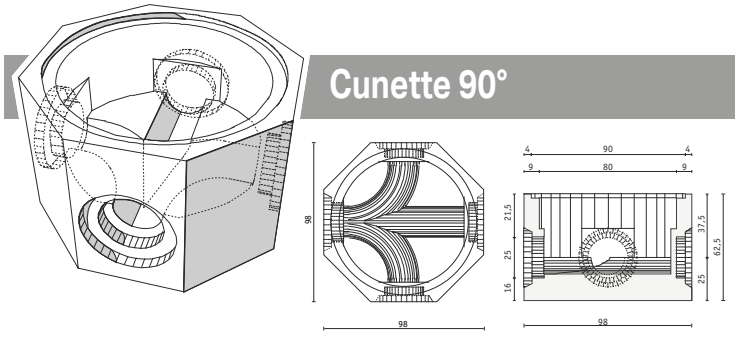

CODE	UTILISATION	HAUTEUR Int./Ext.	POIDS
1130	Pour tuyaux fonte Ø 150 et PVC Ø 160	46/62,5 cm	687 kg
1131	Pour tuyaux fonte et PVC Ø 200	46/62,5 cm	672 kg

Cunette 180°(passage direct)

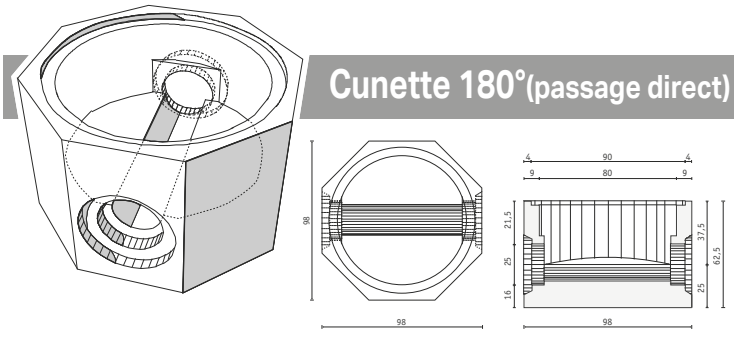

CODE	UTILISATION	HAUTEUR Int./Ext.	POIDS
1170	Pour tuyaux fonte Ø 150 et PVC Ø 160	46/62,5 cm	733 kg
1171	Pour tuyaux fonte et PVC Ø 200	46/62,5 cm	725 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Juin 2015

MONTMÉLIAN (73)	CLAIX (38)	ROMENAY (71)	MONTHOLIER (39)	MUR-SUR-ALLIER (63)
Tél. 04 79 84 11 69	Tél. 04 76 98 00 74	Tél. 03 85 40 34 87	Tél. 03 84 37 50 49	Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 79 65 26 12	Fax 04 76 98 97 13	Fax 03 85 40 38 94	Fax 03 84 37 58 34	Fax 04 73 69 82 30