

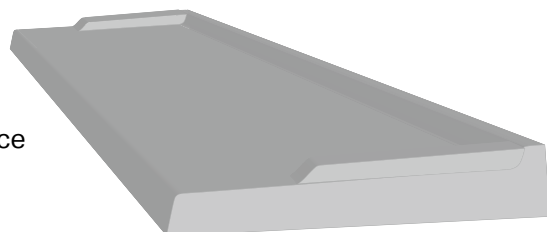


Largeur 34 cm. Se pose avec une légère inclinaison vers l'extérieur pour la pente d'eau.

Seuil en 1 pièce

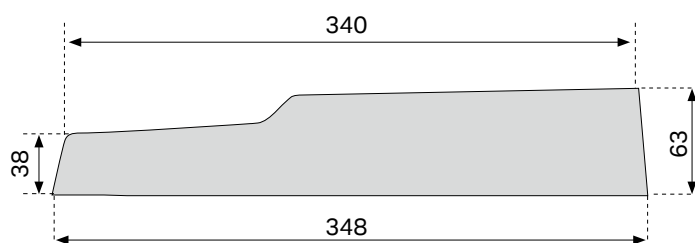

Seuil en 2 parties
(Tableau 180, 200, 210 et 240 cm)

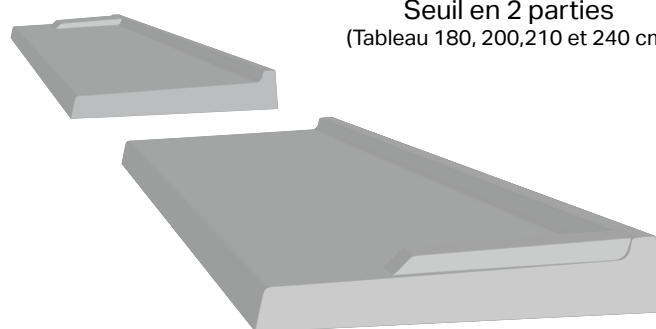

Code	Libellé	Dimensions	Poids unitaire	Conditionnement	Poids palette
34080	Seuil largeur 0,34 m Tableau de 0,80 m	0,92 x 0,063 m	33 kg	18 par palette*	624 kg
34090	Seuil largeur 0,34 m Tableau de 0,90 m	1,02 x 0,063 m	36 kg	18 par palette*	678 kg
34100	Seuil largeur 0,34 m Tableau de 1,00 m	1,12 x 0,063 m	40 kg	18 par palette*	750 kg
34120	Seuil largeur 0,34 m Tableau de 1,20 m	1,32 x 0,063 m	47 kg	18 par palette*	876 kg
34140	Seuil largeur 0,34 m Tableau de 1,40 m	1,52 x 0,063 m	55 kg	18 par palette*	1020 kg
34180	Seuil largeur 0,34 m ⁽¹⁾ Tableau de 1,80 m	1,92 x 0,063 m	69 kg	9 par palette*	651 kg
34190	Seuil largeur 0,34 m ⁽¹⁾ Tableau de 1,90 m	2,02 x 0,063 m	73 kg	9 par palette*	687 kg
34200	Seuil largeur 0,34 m ⁽¹⁾ Tableau de 2,00 m	2,12 x 0,063 m	76 kg	9 par palette*	714 kg
34240	Seuil largeur 0,34 m ⁽¹⁾ Tableau de 2,40 m	2,52 x 0,063 m	90 kg	9 par palette*	840 kg

(1) En 2 pièces (côté droit et côté gauche)

*consigne et frais entretien palette au tarif en vigueur

DÉNEIGEMENT : ATTENTION !

Ces produits sont pas conçus pour être utilisés dans les zones de gel sévère, comme défini dans la norme NF EN 206/CN. L'utilisation de produits corrosifs (agents/sels de déverglaçage, acide chlorhydrique, produits nettoyants non conçus pour les surfaces en béton), tout comme le nettoyage à haute pression, sont interdits, car risques de détérioration du produit. Toute réclamation ne prenant pas en compte ces indications sera considérée comme non-recevable.

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Novembre 2023