
SOBEMO
Société des Bétons de Montmélian


# REGARDS ÉTANCHES Ø 1000
# Ht 600 sortie 200 PVC/Fonte/Grès
## CE - NF EN 1917 - NF P 16-346-2


CERTIFIÉ PAR CERIB
NF
ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT SANS PRESSION
Retrouvez nos certifications sur WWW.CERIB.COM


Ces éléments de fond à banquette et à cunette sont brevetés et titulaires du droit d'usage de la marque "NF Assainissement"

Profil standard
joint auto-lubrifié
Forsheda F 119



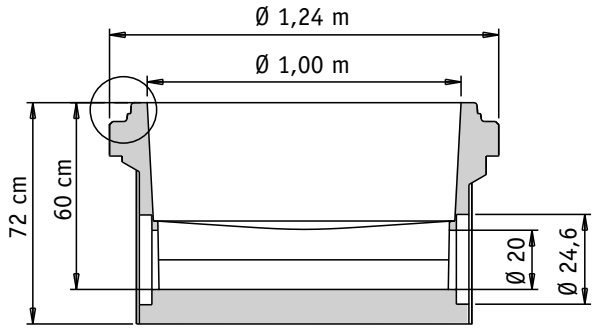

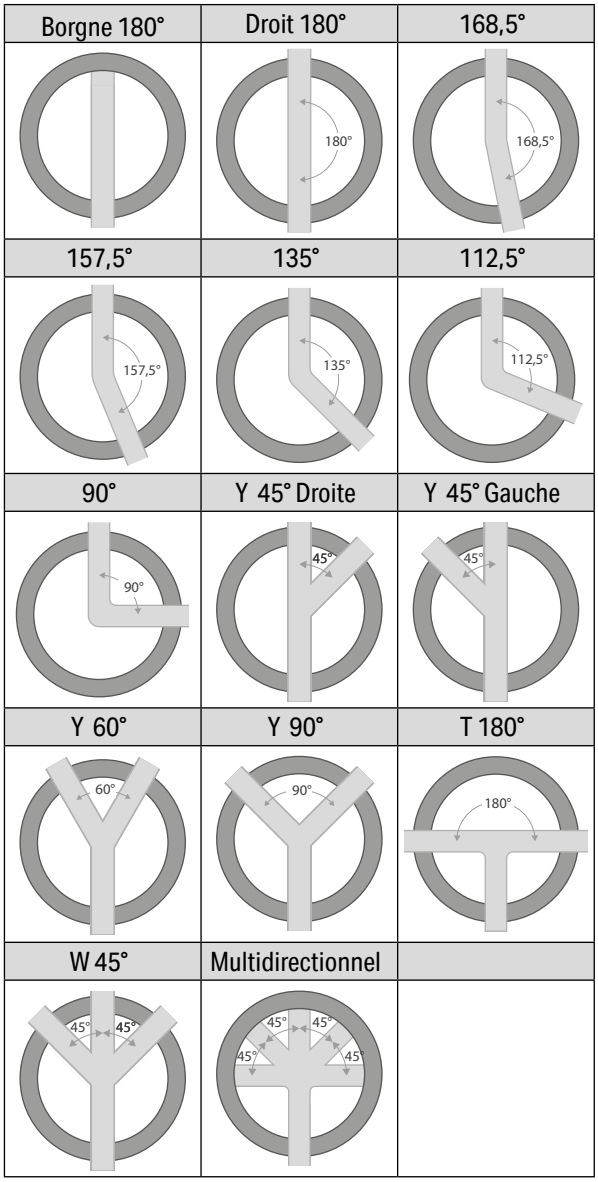
| Direction | Code (PVC/Fonte) | Code (Grès) | Hauteur utile | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Borgne 180° | 10610 | 10710 | 60 cm | 985 kg |
| Droit 180° | 10620 | 10720 | 60 cm | 970 kg |
| 168,5° | 10629 | 10729 | 60 cm | 970 kg |
| 157,5° | 10621 | 10721 | 60 cm | 970 kg |
| 135° | 10622 | 10722 | 60 cm | 970 kg |
| 112,5° | 10623 | 10723 | 60 cm | 970 kg |
| 90° | 10624 | 10724 | 60 cm | 970 kg |
| Y 45° Droite | 1062L | - | 60 cm | 950 kg |
| Y 45° Gauche | 1062K | - | 60 cm | 950 kg |
| Y 60° | 10625 | 10725 | 60 cm | 950 kg |
| Y 90° | 10626 | 10726 | 60 cm | 950 kg |
| T 180° | 10627 | 10727 | 60 cm | 950 kg |
| W 45° | 10628 | 10728 | 60 cm | 900 kg |
| Multidirectionnel | 10615 | 10715 | 60 cm | 820 kg |

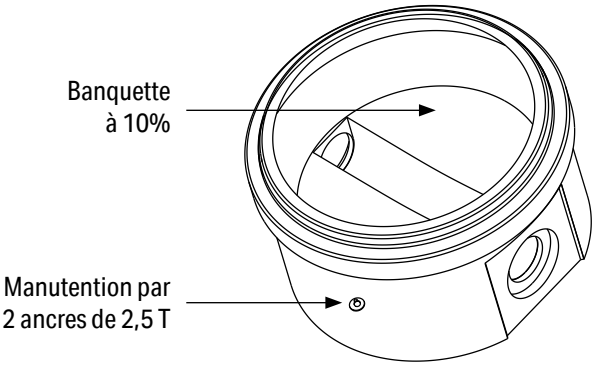*La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille* - Juillet 2026


**MONTMÉLIAN (73)**
Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

**CLAIX (38)**
Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

**ROMENAY (71)**
Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

**MONTHOLIER (39)**
Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

**MUR-SUR-ALLIER (63)**
Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30