







SOBEMO
Société des Bétons de Montmélian


REGARDS ÉTANCHES Ø 1000
Ht 1000 sortie 300 PVC/Fonte/Grès
CE - NF EN 1917 - NF P 16-346-2

CERTIFIÉ PAR CERIB NF
ÉLÉMENTS EN BÉTON POUR RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT SANS PRESSION
Retrouvez nos certifications sur WWW.CERIB.COM

Ces éléments de fond à banquette et à cunette sont brevetés et titulaires du droit d'usage de la marque "NF Assainissement" pour les branchements PVC et Fonte uniquement.

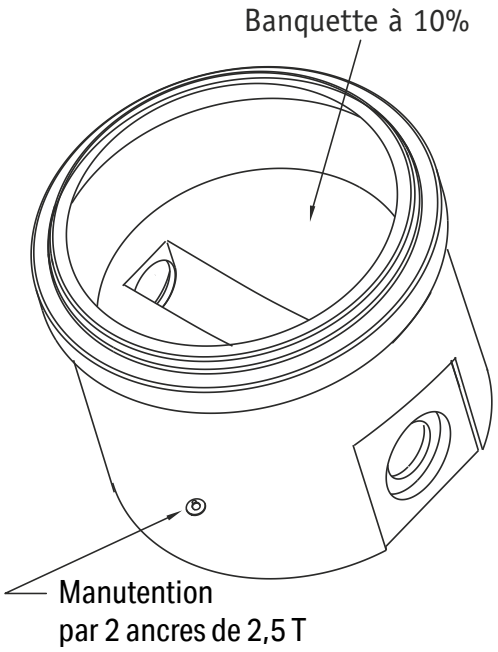

Borgne 180°	Droit 180°
	
157,5°	135°
	
112,5°	90°
	
T 180°	
	

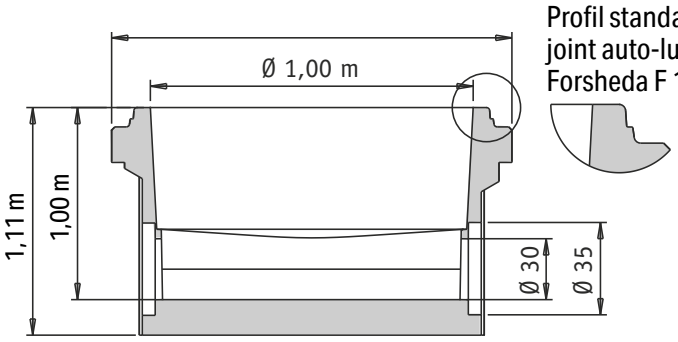

Direction	Code (PVC)	Code (Fonte)	Code (Grès)	Hauteur utile	Poids
Borgne 180°	10940	10975	10840	100 cm	1315 kg
Droit 180°	10930	10970	10830	100 cm	1270 kg
157,5°	10931	10971	10831	100 cm	1270 kg
135°	10932	10972	10832	100 cm	1270 kg
112,5°	10933	10973	10833	100 cm	1270 kg
90°	10934 ▲	10974 ▲	10834 ▲	100 cm	1370 kg
T 180°	10937	10977	10837	100 cm	1205 kg

▲ Produits non-titulaires de la marque NF.

TUYAUX PVC
Fil d'eau adapté pour tuyaux CR8.
Pour tuyaux CR16 ou autres, nous consulter.

TUYAUX GRÈS
Branchement Trou béton de diamètre 401 mm pour tuyau Grès C160 de diamètre extérieur 350 mm à 360 mm avec le joint Forsheda Ø408x32.
Attention à bien contrôler le diamètre extérieur du tuyau Grès.

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Juillet 2026

MONTMÉLIAN (73)
Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

CLAIX (38)
Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

ROMENAY (71)
Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

MONTHOLIER (39)
Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

MUR-SUR-ALLIER (63)
Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30