




LE P'TIMUR

Une solution simple, rapide et esthétique.


- **Idéal pour la réalisation de murets** de jardin, de murs de clôture et de soutènement.
- **Béton gris aspect lisse fini**, ne nécessitant pas de crépi.
- **Simplicité de mise en œuvre** : pas de coffrage sur chantier, économie de béton, assemblage facile des éléments.
- **2 sens de pose** (horizontal ou vertical) et 2 hauteurs (50 et 75 cm) pour s'adapter à tous types de configuration.
- **2 longueurs** pour le p'timur hauteur 50 cm (0,5 et 1 m)
- **2 types de couvertines** (double pente ou plate).
- **Produits en stock.**

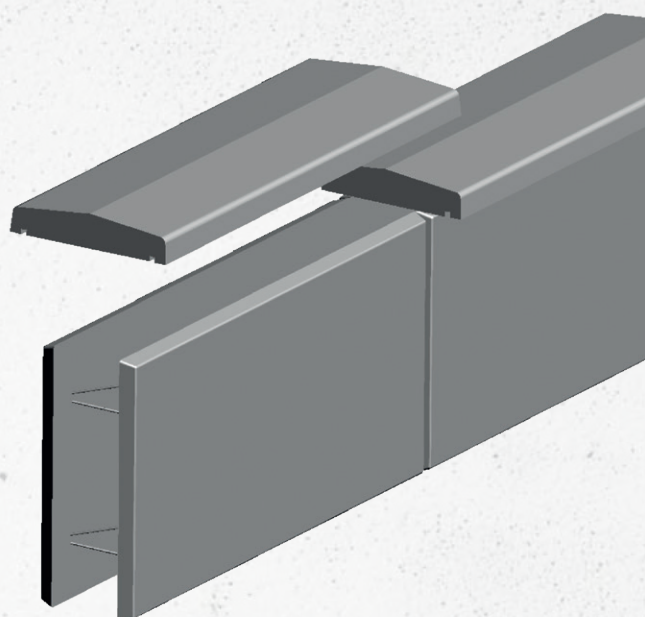

P'TIMUR

- **Raidisseurs métalliques** haute adhérence


Hauteur (cm)	50		75
Longueur (cm)	50	100	100
Largeur (cm)	20		
Epaisseur des parois (cm)	3		
Poids (kg)	35	70	107

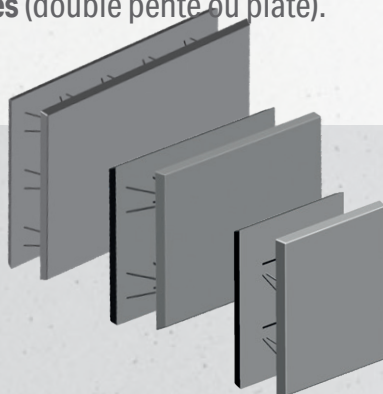

COUVERTINE


- **Armatures doubles** pour renforcement
- **Empreinte anti-goutte d'eau**

Profil	Plat	Double Pente
Hauteur (cm)	5	5/7
Longueur (cm)	100	
Largeur (cm)	33	
Poids (kg)	35	40

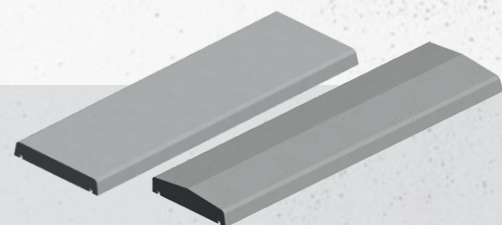





Pour une utilisation en soutènement, une étude est obligatoire pour valider la faisabilité du projet en fonction des contraintes.

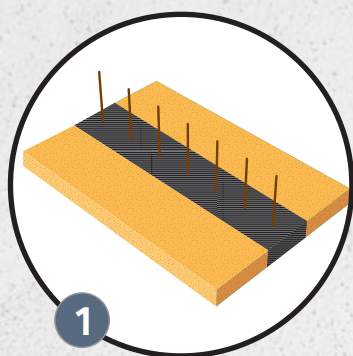


Réaliser une semelle filante en béton, avec des armatures en attente disposées tous les 30/35 cm environ.

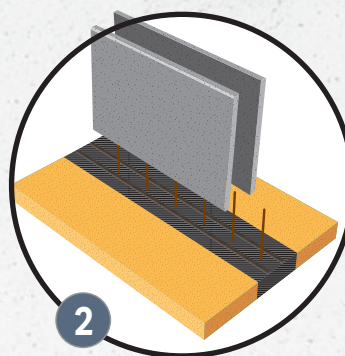

Poser le P'timur, puis **régler l'alignement et l'altimétrie** pour s'assurer d'une stabilité parfaite.

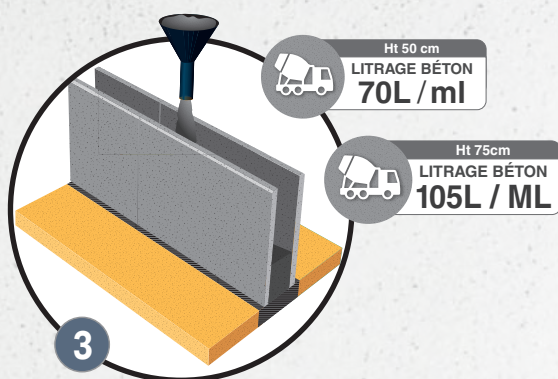


Remplir le P'timur de béton.
Pour la superposition de plusieurs éléments, effectuer cette mise en œuvre rangée par rangée. Prévoir la reprise du bétonnage avec la continuité des armatures.

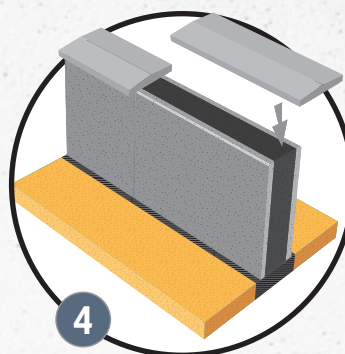

Pose des couvertines :
Réaliser un petit lit de mortier sur le mur. Placer et centrer les couvertines, en veillant à aligner les joints des couvertines avec les joints des P'timurs.

Pose sans couvertine :
Prévoir un traitement imperméabilisant ou un enduit de protection sur le haut du mur.

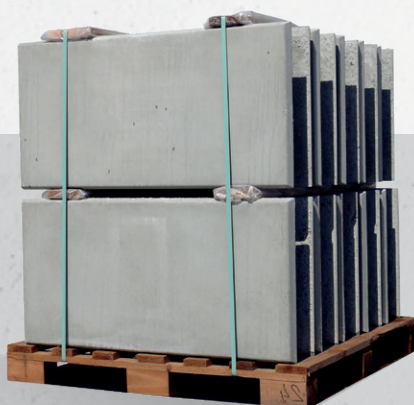

Les produits ne dépassent pas de la palette.

CONDITIONNEMENT

Hauteur du P'timur (cm)	50		75
Longueur du P'timur (cm)	50	100	100
Nombre de produits	10 (2 rangs de 5)		
Poids (kg)	370	720	1090
Dimensions (cm)	110x110x120		110x110x170

sobemo@sobemo.fr - www.sobemo.fr

Z.I. La Caronnière
73800 MONTMÉLIAN
Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

Z.I. de Font-Ratel
18 rue du Drac
38640 CLAIX
Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

230 Chemin du Clou
La Gare
71470 ROMENAY
Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

121 Chemin
de la Bauche-Rathier
39800 MONTMOLIER
Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

ZAC des Lattes
19 rue Bernard Barot - Dallet
63111 MUR-SUR-ALLIER
Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30