


CUNETTES SIPHOÏDE Ø 800

à disconnecteur

NOTA : l'étanchéité est obtenue au niveau des tuyaux d'entrée-sortie par un joint souple type FORSHEDA F910 multimatériaux. L'étanchéité est obtenue au niveau des éléments verticaux par un joint type Butyl, de section carrée 21x21.

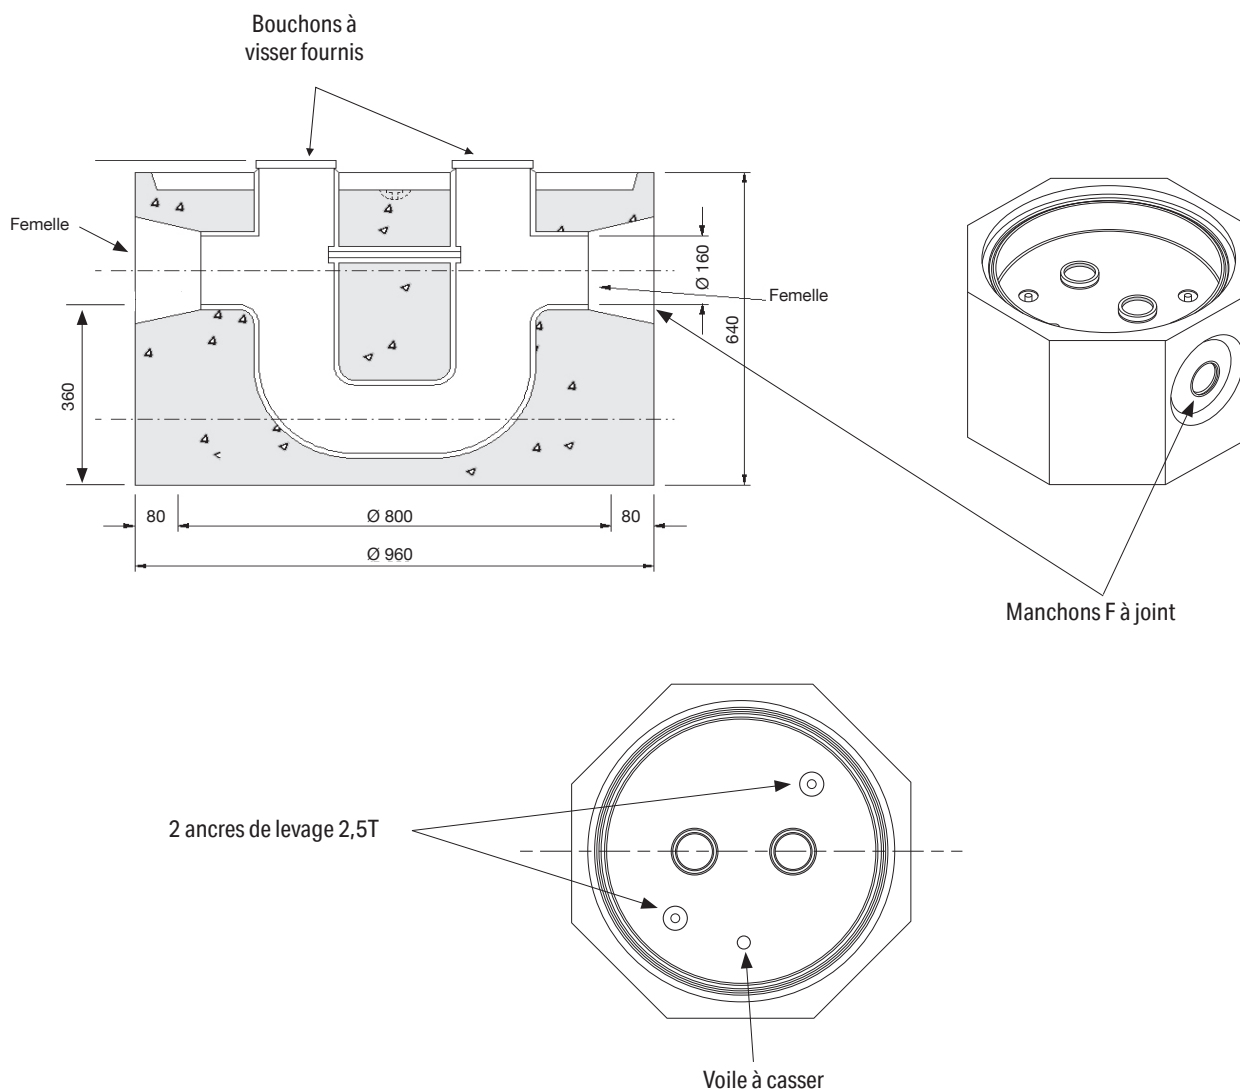

CODE	LIBELLÉ	HAUTEUR	POIDS
1181	Cunette Ø800 siphonide 160 (avec disconnecteur passage intégral)	64 cm	942 kg

La Société SOBEMO se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits décrits sur la présente feuille - Janvier 2024

MONTMÉLIAN (73)

Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12

CLAIX (38)

Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

ROMENAY (71)

Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

MONTHOLIER (39)

Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

MUR-SUR-ALLIER (63)

Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30